



# REMOTE CONTROL SILVER

Il Remote Control Silver è un potente sistema per il controllo remoto di trasmettitori con connessione TCP/IP. L'apparato è dotato di 16 ingressi digitali, 8 ingressi analogici, 8 uscite relè e 1 interfaccia RS232. Tramite l'uso di macro e routine, il software Scripteasy progettato da Audemat-Aztec rende la configurazione semplice e veloce. L'invio di allarmi avviene tramite e-mail, SNMP o linea telefonica con l'opzione IVR/DTMF.



**Versione corrente:** 1.1.5

## ➤ **Caratteristiche**

- Controllo remoto e *monitoring* di ingressi analogici e digitali, uscite relè, porte seriali tramite rete Ethernet-TCP/IP
- Sito web interno per la configurazione e il controllo
- Invio di allarmi tramite e-mail, SNMP o linea telefonica (opzione)
- Schermo per la visualizzazione degli stati
- SNMP (agent) per gestione e alert
- Registro eventi
- Software Scripteasy per la configurazione di script e azioni automatiche
- Interfaccia Voice/DTMF
- Interfaccia Viewer (opzione)


# REMOTE CONTROL SILVER

## ➤ Software Scripteasy per la configurazione degli script e delle azioni automatiche interne

Basato su un'interfaccia grafica, il software SCRIPTEASY è installato su un computer e connesso da remoto all'IP2CHOICE. Questo permette:

- Configurazione degli input/output e delle macro
- Creazione di sequenze di alert e routine
- Simulazione di script per confermare la configurazione e il routing logico

Include un programmatore di azioni automatiche e permette le letture dello stato I/O.

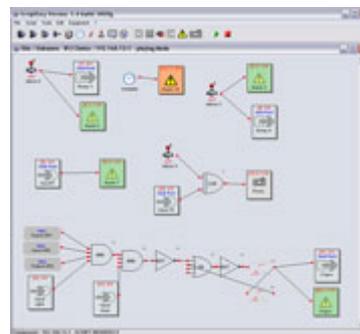

## ➤ Broadcast Manager: per gestire la vostra rete e i vostri apparati in più siti di trasmissione

Il Broadcast MANAGER di Audemat è la soluzione ideale per la gestione del Remote Control Silver, del GOLDENEAGLE, dell'IP2CHOICE e di altre unità di controllo e *monitoring* installate in postazioni diverse.

È un web server che può gestire allarmi, misurazioni, eventi e dati da apparati Audemat.

Le informazioni sono centralizzate in un database e possono essere inviate automaticamente allo staff tecnico preposto ai controlli dei siti trasmettenti.

## ➤ Specifiche tecniche

Comunicazione	
<b>Configurazione Standard</b>	<b>Protocolli di comunicazione</b>
Porte seriali per modem esterno o console	TCP/IP
2 connettori RJ45 Ethernet porta 10/100 Base-T	HTTP
	FTP, Mail
	SNMP (MIB integrato)
	PPP (per TCP/IP comm. tramite modem PSTN)
Hardware	
<b>Pannello frontale</b>	<b>Pannello posteriore</b>
Formato 1U	Connettore alimentatore
Switch ON/OFF	Porta RS232
Led potenza, funzionamento e HDD	2 porte RJ45 (LAN 10/100M)
	3 porte DB-25 per connessioni I/O

DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA



Via G. Mazzini, 70/f - 20056 TREZZO sull'ADDA (MI)

Tel. 02/90929532 - Fax. 02/90963549

WEB: [www.protelcom.it](http://www.protelcom.it) - E-MAIL: [info@protelcom.it](mailto:info@protelcom.it)